



XL650U/XL550U

ÜBERZEUGEND LEUCHTSTARK, EINFACH BRILLANT.

Sichern Sie sich die ungeteilte Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer. Mit den LCD-Projektoren XL650U und XL550U von Mitsubishi Electric überzeugen Sie Ihr Publikum mit strahlenden Bildern und brillanten Farben.

4.200/3.100 ANSI Lumen Leuchtkraft ermöglichen eindrucksvolle Bilder sogar in hellen Räumen. Umso besser, dass dank der XGA-Auflösung mit 1.024 x 768 Pixel jedes Detail zur Geltung kommt. Auch in Sachen Langlebigkeit fallen die Projektoren angenehm auf: Bis zu 5.000 Stunden Lampenlebensdauer minimieren die Folgekosten und machen den XL650U/XL550U zum zuverlässigen Begleiter bei Konferenzen, auf Messen oder in Unterrichtsräumen. Und wenn die Lampe irgendwann einmal ausgetauscht werden muss, gestaltet sich der Wechsel dank „Easy Lamp Access“ kinderleicht.

HIGHLIGHTS


- LCD-Projektor mit brillanter Farbwiedergabe
- XL650U: 4.200 ANSI Lumen
XL550U: 3.100 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung: 1.024 x 768 Pixel
- „Easy Lamp Access“
- Metallverankerung zur Diebstahlsicherung
- 22 dB Betriebsgeräusch im Low Mode (XL550U)



XL650U/XL550U

Modell	XL650U/XL550U
Technologie	3 x 0,8"-LCD
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	XL650U: 4.200 ANSI Lumen, XL550U: 3.100 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	XL650U: 600:1 (on/off), XL550U: 400:1 (on/off)
Farben	16,77 Millionen
Video	600 Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–120 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–100 kHz
Bandbreite	bis 140 MHz
Projektionslampe	XL650U: 261 W, XL550U: 200 W
Lampenlebensdauer	ca. 5.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	F/1,7–1,9, f = 24–29 mm (Zoom-Verhältnis: 1,2:1)
Fokus/Zoom	manueller Fokus und Zoom
Projektionsverhältnis	1,48–1,78:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	XL650U: 35 dB (Low Mode), XL550U: 22 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	3 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel, Re-Sampling 1.600 x 1.200 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60 Hz), 1.080i (1.125i 50/60 Hz), SCART (RGB + 1 V-Sync)
Funktionen/Besonderheiten	Wall-Screen-Funktion (für beige, blaue, grüne, pinke und schwarze Wandfarben), Picture in Picture (beide Bilder live), programmierbares Startlogo, digitale Trapezkorrektur (vertikal & horizontal), PIN-Code-Schutz, 10-sprachiges OSD, sRGB Mode, 3D Color Uniformity-Korrektur, 3D Y/C Digital Comb Filter und 3D Noise Reduction, Sicherheitsverankerung, Easy Lamp Access
Eingänge	PC (RGB): 2 x Mini-D-Sub 15-polig, 1 x DVI-D (mit HDCP) PC-Audio: 2 x Stereo-Mini-Klinke (ø 3,5 mm) Video: 1 x RCA + 1 x S-Video, Video-Audio: 2 x RCA (L, R)
Ausgänge	PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig, Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (ø 3,5 mm), DC Out (5 V), 1,5 A (max.)
Kommunikationsschnittstellen	1 x LAN (RJ-45), RS-232C, D-Sub 9-polig, USB-Anschluss für Mouse-Cursor-Kontrolle
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors, USB: Mouse-Cursor-Bedienung, PowerPoint-Seiten mit Up/down-Funktion via USB, heller Laser Pointer
Maße (B x H x T)	333 x 113 x 272 mm (exkl. Standfüße)
Gewicht	XL650U: 4,7 kg, XL550U: 4,5 kg
Leistungsaufnahme	XL650U: ca. 380 W, XL550U: ca. 290 W
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung (inkl. Batterie), Softbag, Sicherheitshinweise inkl. Schnellstart-hinweise, Bedienungsanleitung (CD-ROM)
Optionales Zubehör	Deckenhalterung, WLAN-Adapter

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

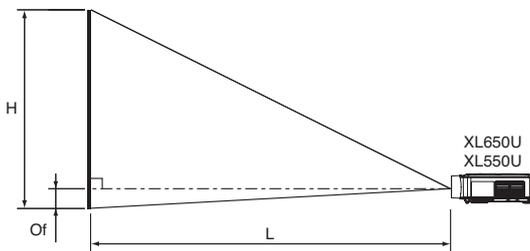

Bildgröße			Projektionsdistanz (L)		Offset (Of)
Bilddiagonale cm	Breite cm	Höhe (H) cm	m/minimal mit Maximal-Zoom	m/maximal mit Minimal-Zoom	cm
102	81	61	1,2	1,4	6
152	122	91	1,8	2,2	9
203	163	122	2,4	2,9	12
254	203	152	3,0	3,6	15
381	305	229	4,5	5,5	23
508	406	305	6,0	7,3	31
635	508	381	7,6	9,1	38
762	610	457	9,1	–	46

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen

Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de