TUC-Adressbuch auf MacOS X

Im Adressbuch werden Kontaktdaten, Adressen usw. gespeichert.

Das Adressbuch adressbook.app unter MacOS-X 10.6 kann auch an das globale LDAP-Adressbuch der TU Clausthal angebunden werden. (Unter 10.5 sollte es identisch funktionieren.)

Voraussetzungen

- Sie benötigen eine TUC-Account.
- Sie benötigen Zugang zum Netzwerk

Aus Sicherheitsgründen ist das zentrale Adressverzeichnis nur aus dem Hochschulnetz der TU-Clausthal heraus erreichbar. Sollten Sie von außerhalb der TU zugreifen wollen, melden Sie sich bitte vorher per VPN-Zugang an.


Konfiguration

1. Starten Sie das Adressbuch:




2. Öffnen Sie das Einstellungsmenü über Adressbuch ⇒ Einstellungen:

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

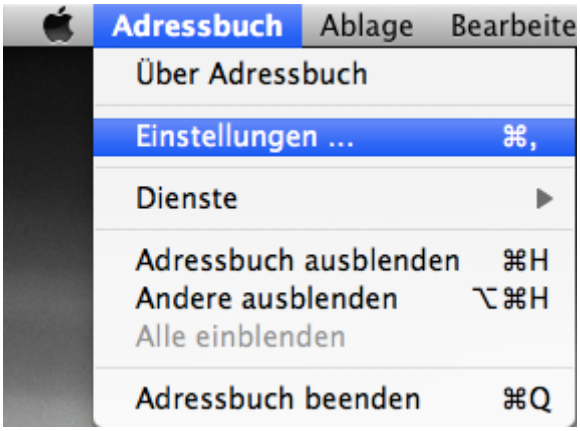

3. Wechseln Sie in dem folgenden Fenster zum Reiter „Accounts“:

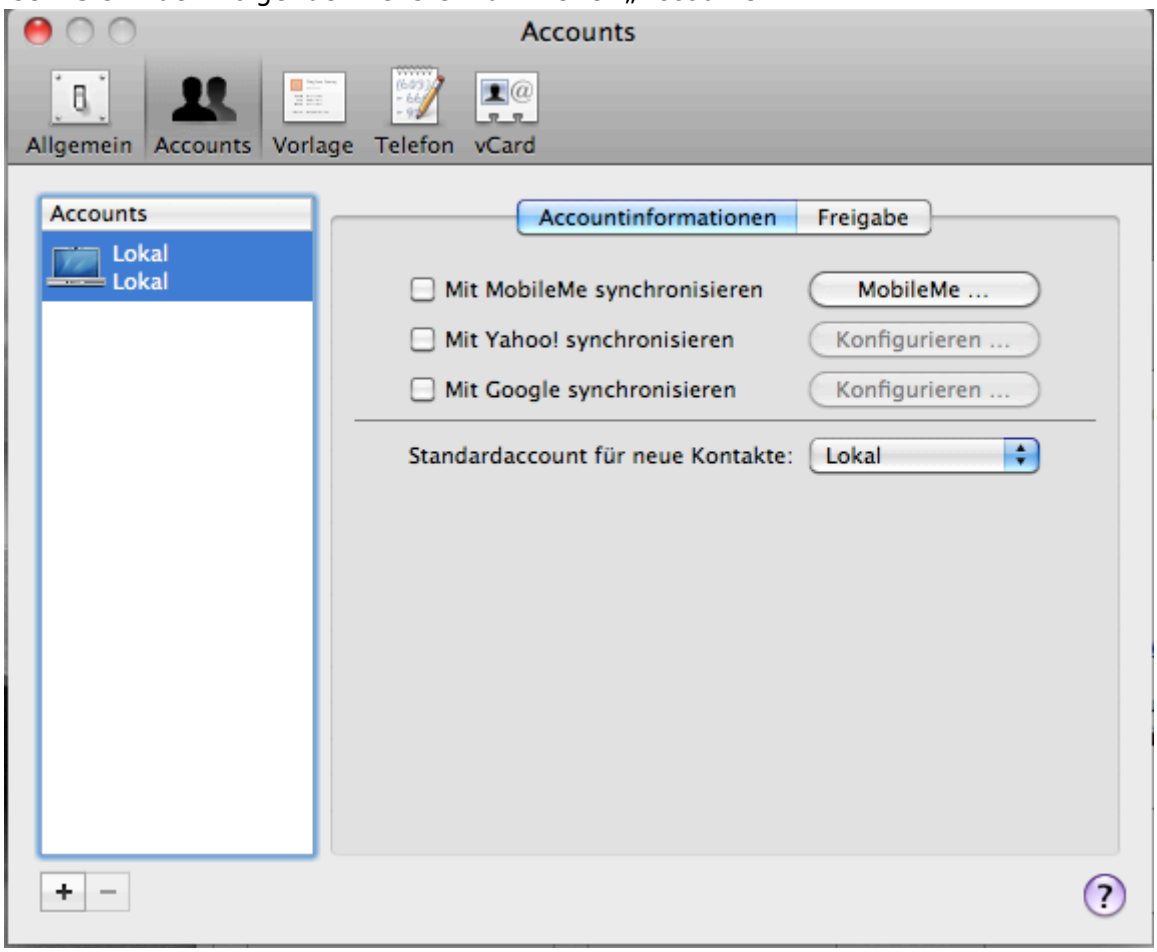

Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unten links in der Ecke.

4. In dem Fenster „Account hinzufügen“ Füllen sie die folgenden Felder aus:


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



- Wählen Sie als Typ „LDAP“
- Der „Servername“ lautet „beelzebub.rz.tu-clausthal.de“
- Löschen Sie das Feld „Port“ und markieren Sie anschließend das SSL-Kästchen. Es erscheint die Portnummer 636.
- Klicken Sie auf den Knopf „Fortfahren“.

5. Im Fenster „Accounteinstellungen füllen Sie die folgenden Felder aus:


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

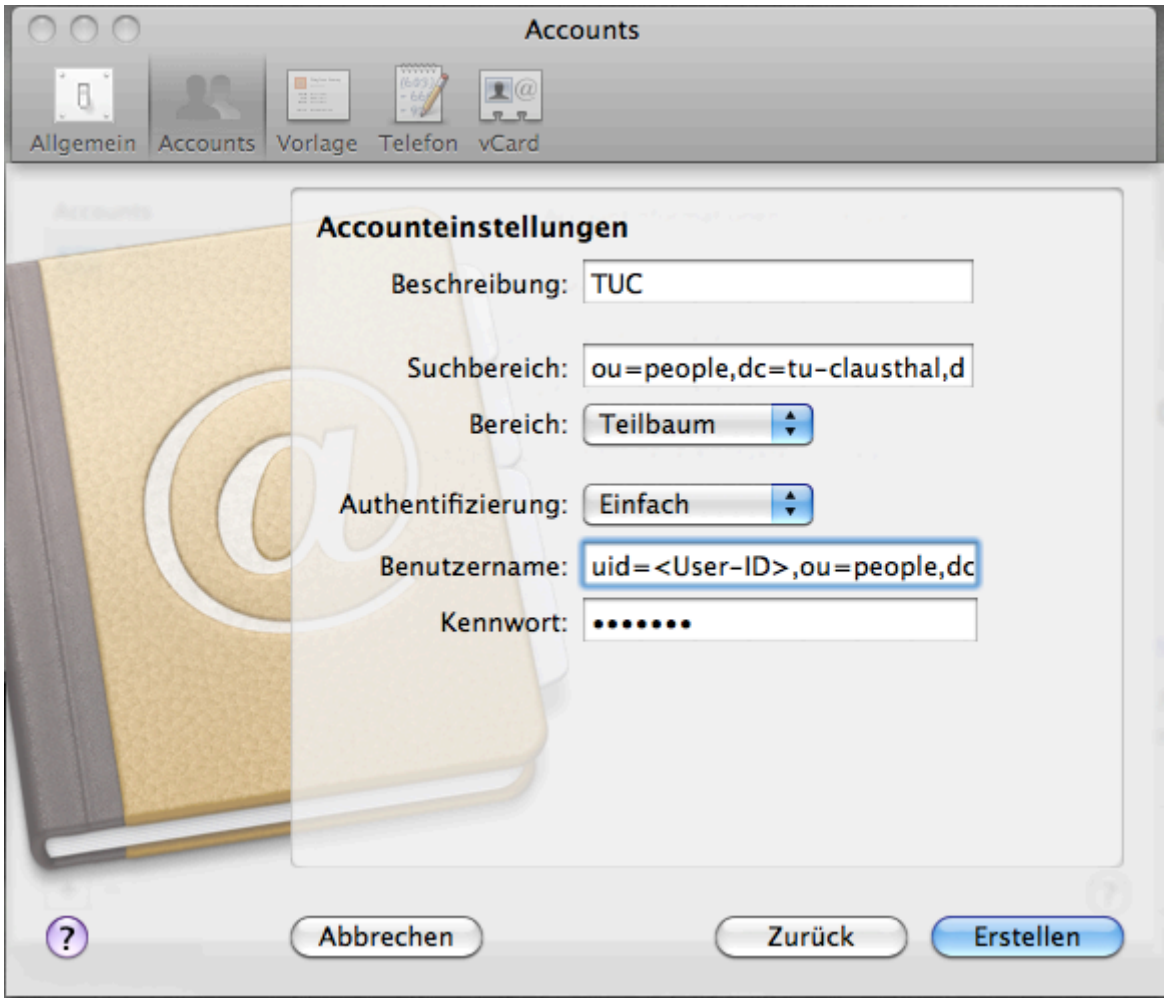

- Bei „Beschreibung“ können Sie jeden Namen verwenden.
- Im „Suchbereich“ tragen Sie bitte ein „ou=people,dc=tu-clausthal,dc=de“
- Für die Auswahl „Bereich“ ist „Teilbaum“ zu verwenden.
- Als „Authentifizierung“ ist „Einfach“ auszuwählen.
- Im Feld Benutzername müssen Sie **uid=<TUC-User>,ou=people,dc=tu-clausthal,dc=de** eintragen. Anstelle von <TUC-User> müssen Sie Ihren persönlichen TUC-User(z. B. „tmjb“) eintragen.
- Geben Sie Ihr TUC-Passwort ein.
- Klicken Sie auf die Taste „Erstellen“.

6. Wechseln Sie in die Reiterkarte „Vorlage“.

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

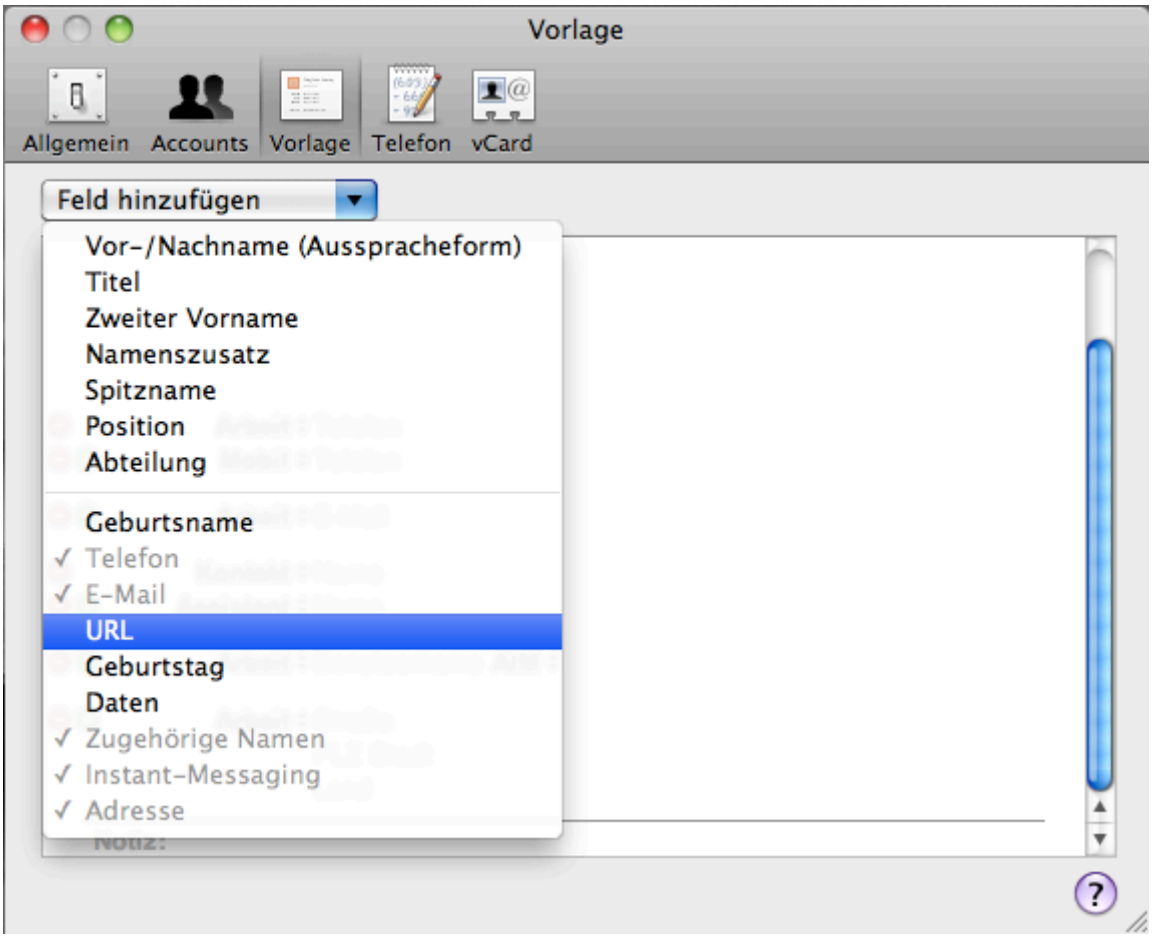


Wählen Sie In dem Dialog „Feld auswählen“ diejenigen Felder aus, die per se in Ihren Adresskarteikarten erscheinen sollen.

Benutzung

Wenn Sie einen Eintrag in dem TU-Adressverzeichnis suchen wollen, dann wählen Sie zuerst das TU-Adressbuch aus (linke Spalte, hier „TUC“ genannt) und geben dann in der Suchmaske den Namen ein.

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

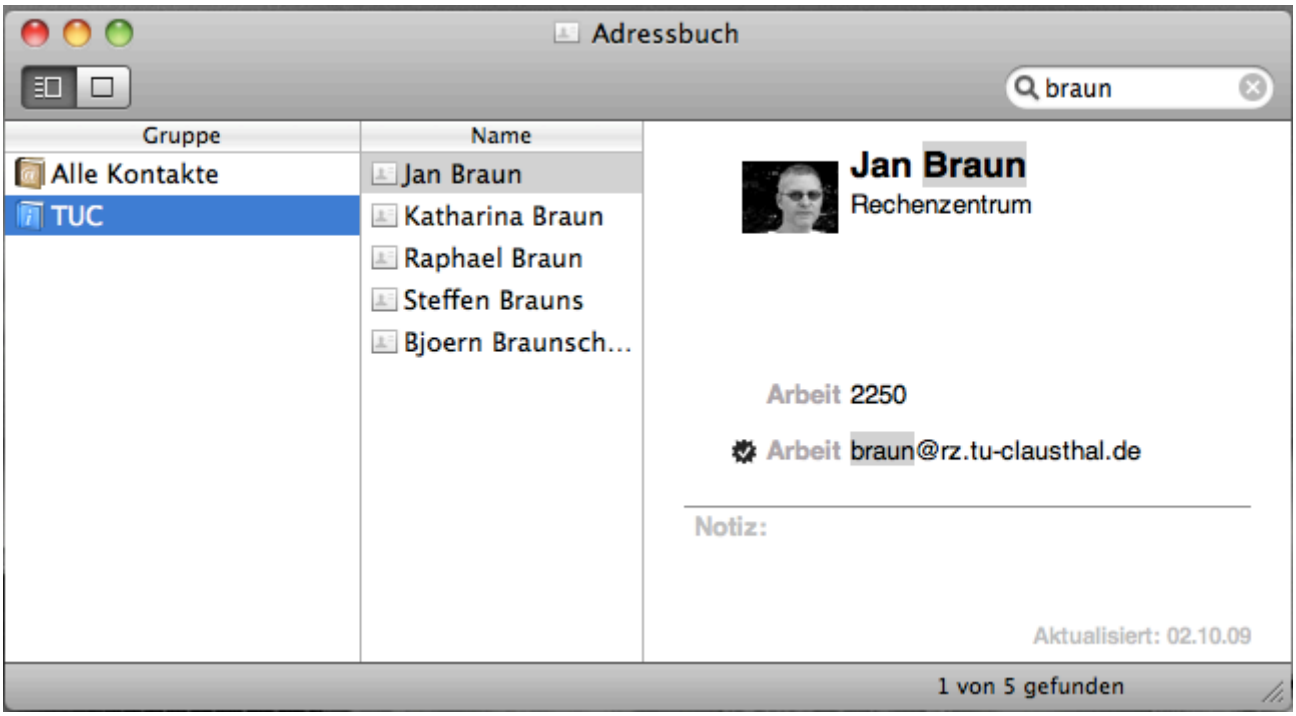

Hinweise

Wenn das globale Adressbuch installiert ist, dann werden Mailadressen bei der Eingabe im Mailprogramm automatisch erweitert, bzw. es werden Vorschläge gemacht, welche Adressen zu einem gegeben Namen bekannt sind.

MacOS X, [studierende], [mitarbeitende], [stuhlbein]

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail_und_kommunikation:ldap:ldap_macos&rev=1611567947

Letzte Aktualisierung: **09:45 25. January 2021**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.