



# Mozilla Thunderbird

- Öffnen Sie im Dropdown-Menü die „Einstellungen“.

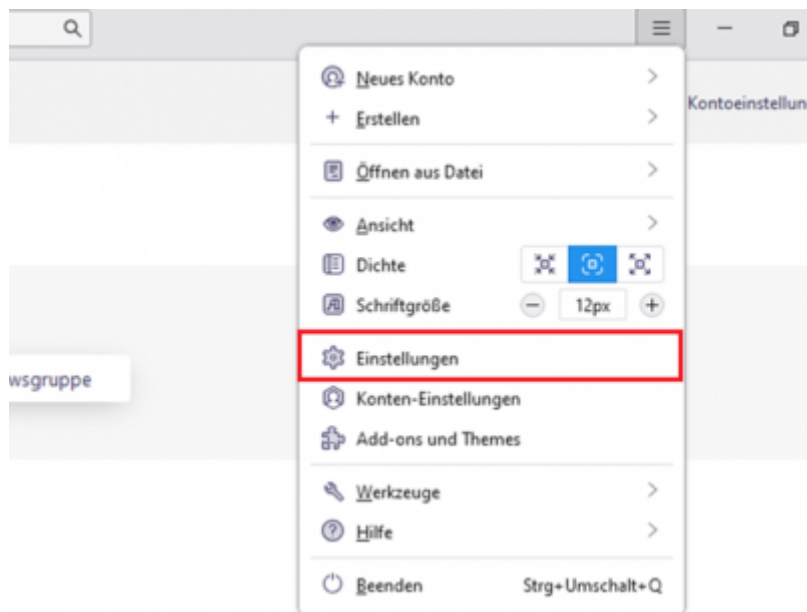

- Wählen Sie im neu geöffneten Fenster „Verfassen“ (1) aus. Scrollen Sie anschließend bis zum Eintrag „Adressieren“ runter und setzen Sie den Haken für den LDAP Verzeichnisserver (2). Um fortzufahren, drücken Sie auf „Bearbeiten“ (3).

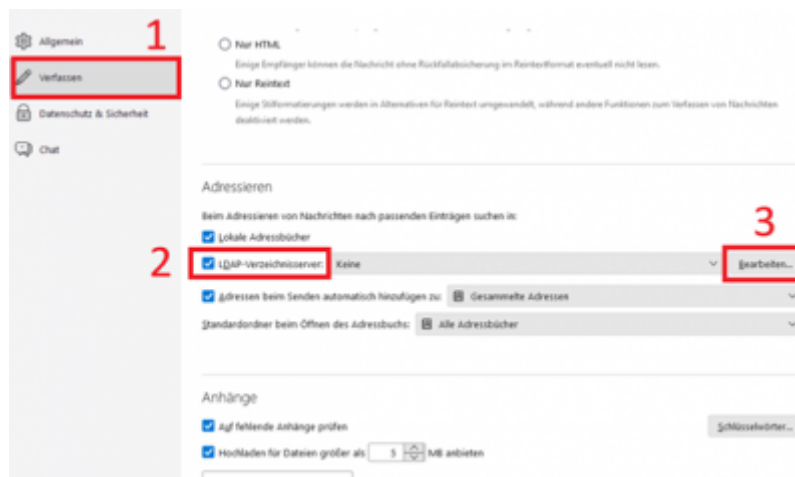


- Klicken Sie als Nächstes auf „Hinzufügen“.




- Geben Sie in die Felder die Werte der abgebildeten Tabelle in. Ersetzen Sie <TUC-User> durch Ihren persönlichen TUC-User (-kürzel) und setzen Sie den Haken für „Verschlüsselte Verbindung (SSL) verwenden“.


Feld	Wert (zum Rauskopieren)
Name	LDAP-Suche
Serveradresse	ldap.tu-clausthal.de
Portnummer	636
Basis-DN	ou=people,dc=tu-clausthal,dc=de
Bind-DN	uid=<TUC-User>,ou=people,dc=tu-clausthal,dc=de

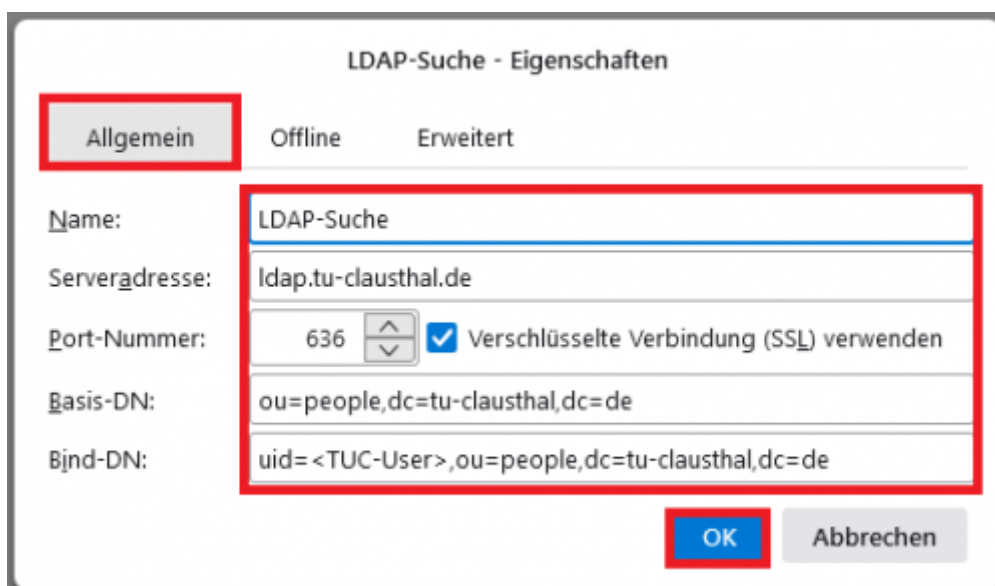


- Der neu konfigurierte Eintrag „LDAP-Suche“ erscheint nun in der Liste der verfügbaren LDAP-Verzeichnisservers. Wählen Sie diesen aus (1) und klicken Sie anschließend unten auf „OK“ (2).

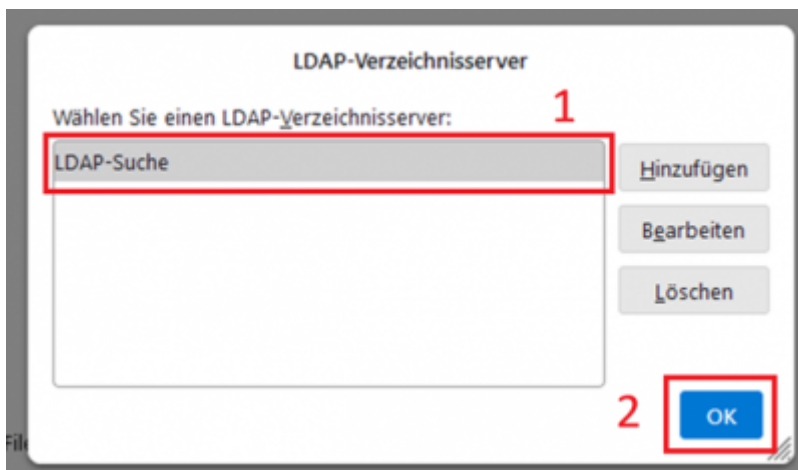

- Wenn Sie das Adressbuch erfolgreich hinzugefügt haben, können Sie dieses mit dem Icon oben links (1) aufrufen und auswählen (2). Versuchen Sie nun den Namen vom Zielkontakt einzugeben (3), wird sich das Passwort-Fenster öffnen (4). Hier wird das Passwort für Ihren TUC-Account benötigt.

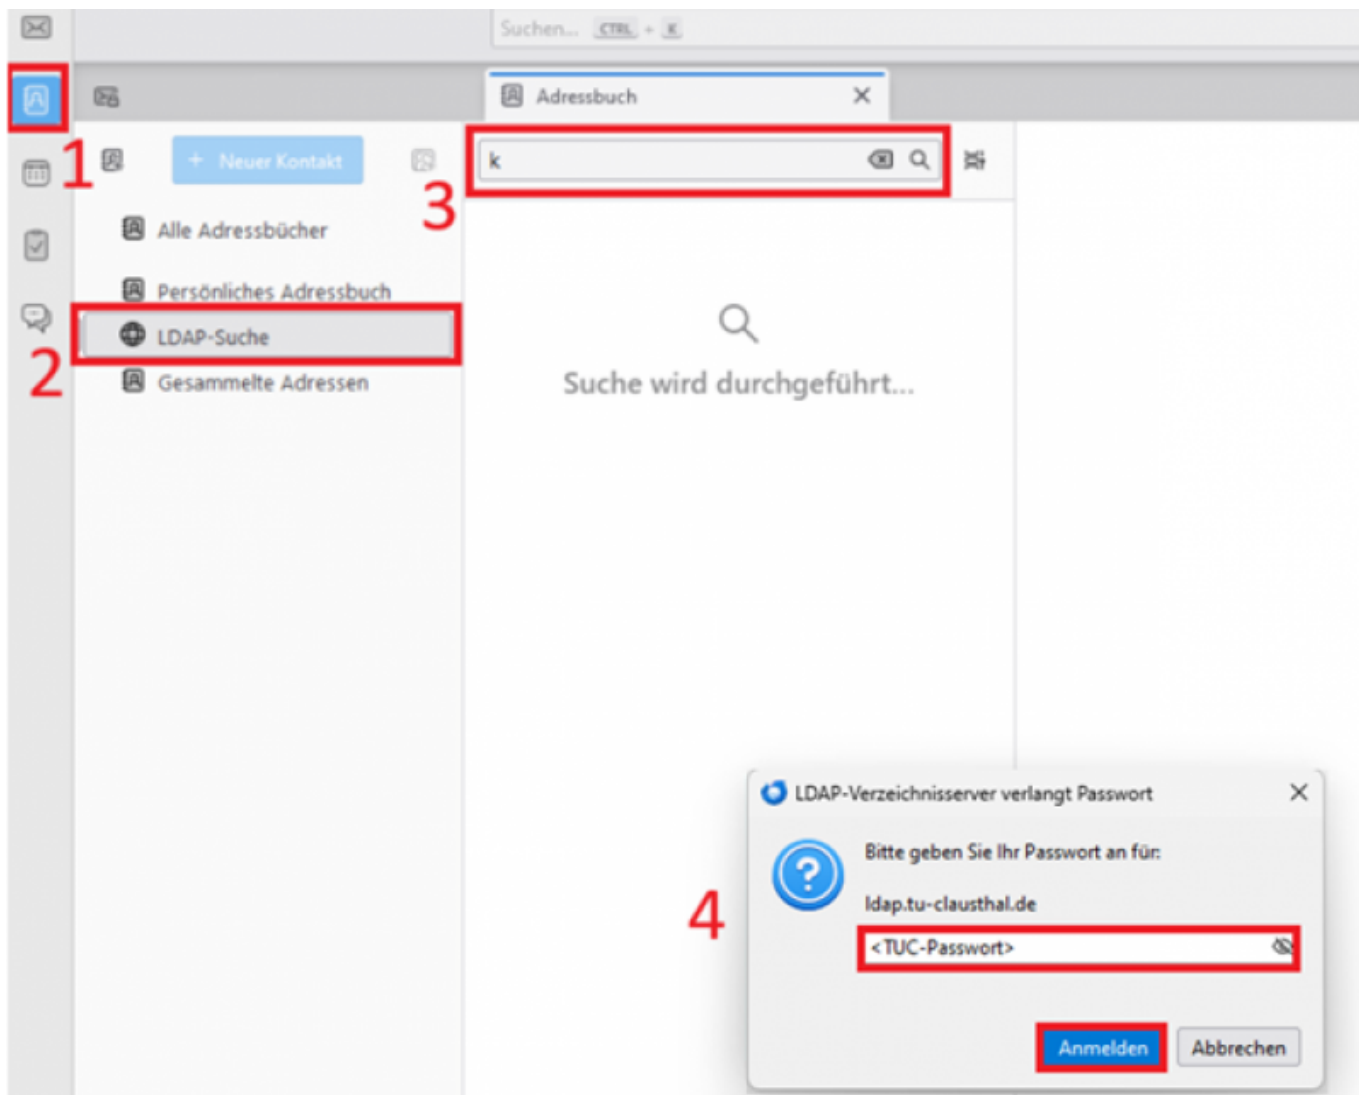

- Geben Sie nun Namensteile der Zielperson in die Suchleiste ein und wählen Sie sie von den Suchergebnissen aus. Sie können der Person nun eine E-Mail schreiben, indem Sie auf „Nachricht“ drücken.

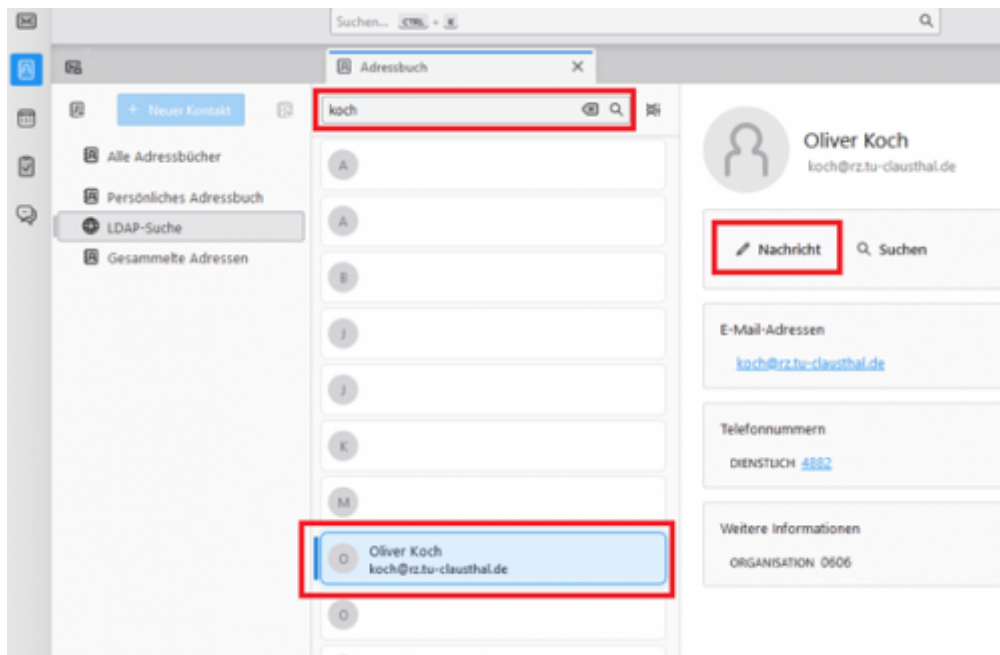

[studierende], [mitarbeitende]

Direkt-Link:

[https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail\\_und\\_kommunikation:ldap:ldap\\_thunderbird](https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail_und_kommunikation:ldap:ldap_thunderbird)

Letzte Aktualisierung: **08:19 24. October 2024**

