


# Reasoning Modelle

Reasoning-Modelle sind Sprachmodelle, die mit Reinforcement Learning trainiert wurden, um komplexe Schlussfolgerungen zu ziehen. Reasoning-Modelle erstellen eine interne Gedankenkette, bevor sie dem Benutzer antworten. Die Idee hinter diesen Modellen ist es, das logische Denken und den Problemlösungsmechanismus nachzubilden, wie etwa Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Sie zeichnen sich durch eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus. Dies geht zu Lasten der Geschwindigkeit. Beispiele für diese Art von Modellen sind: o1, o1-mini oder o3-mini.

Derzeit bieten wir sowohl Reasoning-Modelle von OpenAI, also auch von der GWDG an, um diese Modelle zu benutzen wählen Sie einfach das entsprechenden Menü aus:

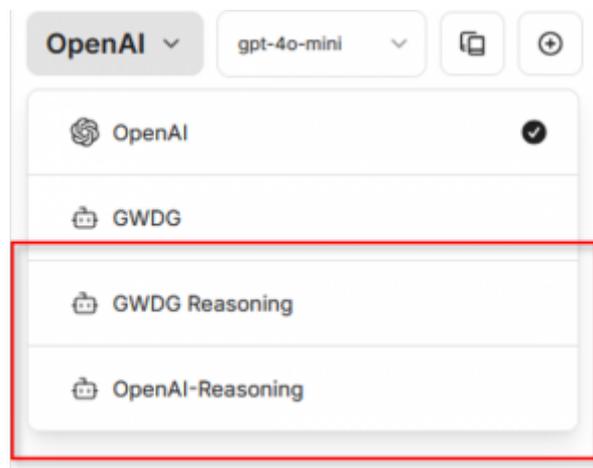

In den Parametereinstellungen kann der Reasoning-Effort (derzeit nur für OpenAI-o1 Modelle) eingestellt werden. Eine Verringerung des Wertes kann zu schnelleren Antworten führen.

GDWG-Reasoning deepseek-r1-distill-lama-70b

deepseek-r1-distill-lama-70b

Prompts

Parameters

Custom Name

Set a custom name for the AI

Custom Instructions

Set custom instructions to include in System Message. Default: none

Max Context Tokens Max Output Tokens

System System

Temperature 1.00

Top P 1.00

Frequency Penalty 0.00

Presence Penalty 0.00

Stop Sequences

Separate values by pressing "Enter"

Resend Files Image Detail auto

Reasoning Effort medium

Save As Preset

Attach Files

Bookmarks

Hide Panel

How can I help you today?

Direkt-Link:

[https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=sonstige\\_dienste:ki-dienste:librechat:reasoningmodelle](https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=sonstige_dienste:ki-dienste:librechat:reasoningmodelle)

Letzte Aktualisierung: 17:37 19. February 2025

