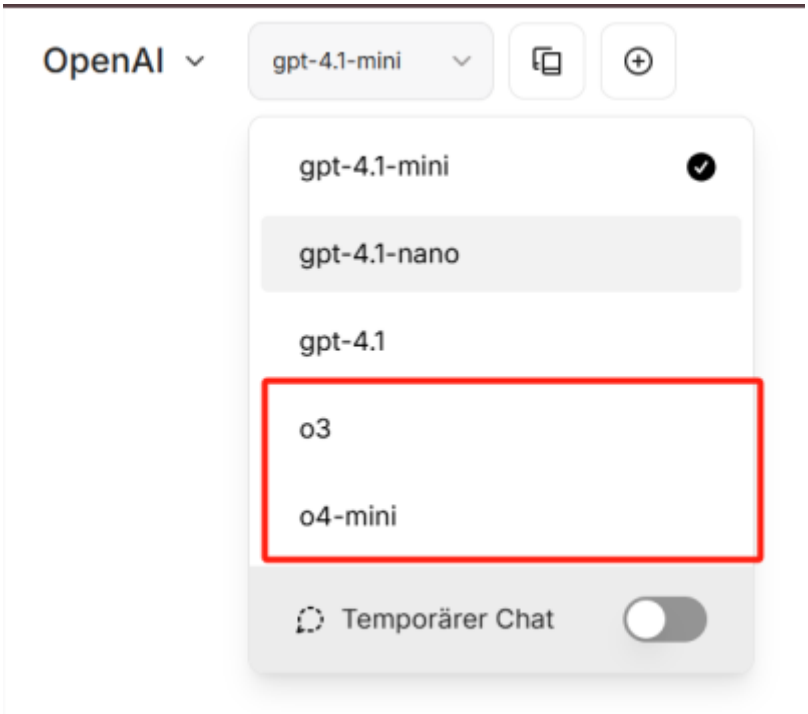
# Reasoning Modelle

Reasoning-Modelle sind Sprachmodelle, die mit Reinforcement Learning trainiert wurden, um komplexe Schlussfolgerungen zu ziehen. Reasoning-Modelle erstellen eine interne Gedankenkette, bevor sie dem Benutzer antworten. Die Idee hinter diesen Modellen ist es, das logische Denken und den Problemlösungsmechanismus nachzubilden, wie etwa Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Sie zeichnen sich durch eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus. Dies geht zu Lasten der Geschwindigkeit. Beispiele für diese Art von Modellen sind: o1, o1-mini oder o3-mini.



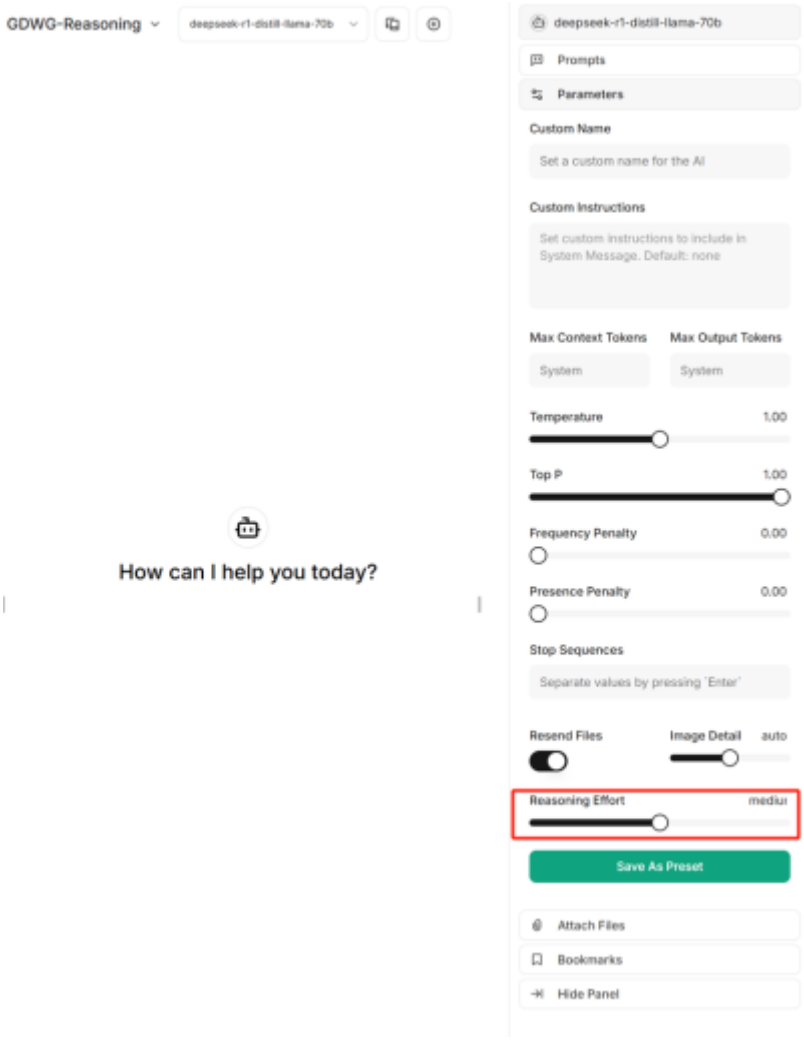

Derzeit bieten wir sowohl Reasoning-Modelle von OpenAI, also auch von der GWDG an, um diese Modelle zu benutzen wählen Sie einfach das entsprechenden Menü aus:


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.




In den Parametereinstellungen kann der Reasoning-Effort (derzeit nur für OpenAI-o1 Modelle) eingestellt werden. Eine Verringerung des Wertes kann zu schnelleren Antworten führen.


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.




Direkt-Link:
**https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=sonstige_dienste:ki-dienste:librechat:reasoningmodelle&rev=1752072064**

Letzte Aktualisierung: **14:41 09. July 2025**


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.